

## GARANTIA

(GARANTIA POR 12 MESES)

MODELO

NOTA FISCAL

A **IKEDA EMPRESARIAL LTDA**, garante este produto contra defeitos de material ou defeitos no processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses, a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas sem ônus, não havendo em hipótese alguma a troca do produto.

### A Garantia não cobre:

- 1 - Despesas de Transporte;
- 2 - Danos na superfície ou na estrutura do produto causado por agentes externos (uso de benzina, removedores ou outros solventes na limpeza, etc.).

### A Garantia ficará automaticamente invalidada se:

- 1- O cliente não possuir Nota Fiscal de Venda;
- 2- O produto sofrer qualquer dano por acidente ou agente da natureza (raio, enchente, etc...), maus tratos, ou uso inadequado constatado por técnico autorizado.
- 3- Uso em desacordo com as instruções de uso.

Revendedor:

Rua: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Cliente:

Assistência Técnica: IKEDA EMPRESARIAL LTDA - Rua Maria Batistão, 243 Distr. Industrial Marília - Estado de São Paulo - CEP: 17512-080 - Tel.: (14) 3408-1000 - Fax: (14) 3408-1029 Show Room: Rua Teçandá, 61 Bairro Pinheiros - São Paulo-SP - Tel/Fax.: (11) 3061-9977


**IRON**  
FLEX

Rack Série HT

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




**IRON**  
FLEX

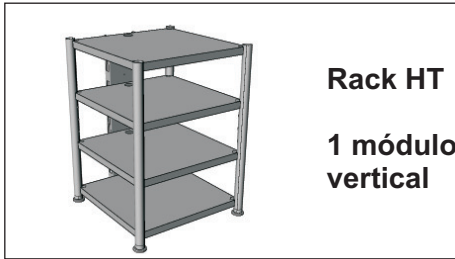


**Rack HT**  
**1 módulo vertical**

1 - Prepare o local onde você irá iniciar a montagem de seu Rack, forrando o piso com carpete ou qualquer outro material macio para não riscar as Colunas. (Não use papelão)

2 - Se o seu modelo possuir Colunas de União, observe a posição correta que ela deve ficar.

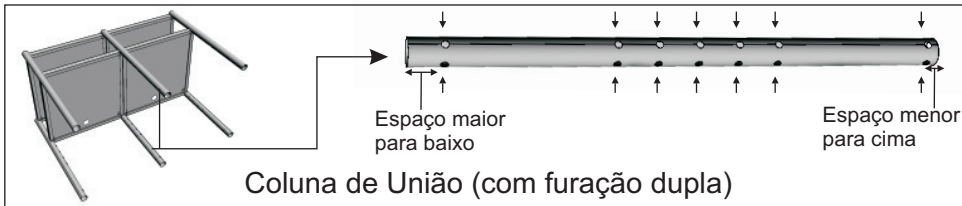



Coluna de União (com furação dupla)

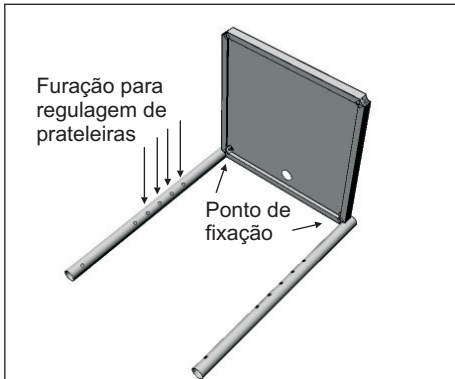

3 - Selecione 2 Colunas e deite-as sobre o carpete. **IMPORTANTE** Todas as Colunas nesta fase inicial de montagem devem ser parafusadas sem o aperto final.


**Comece a fixação das prateleiras de CIMA para BAIXO**

Para fixar as prateleiras de chapa, utilize os parafusos Allen (01)

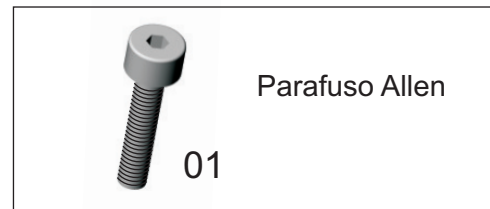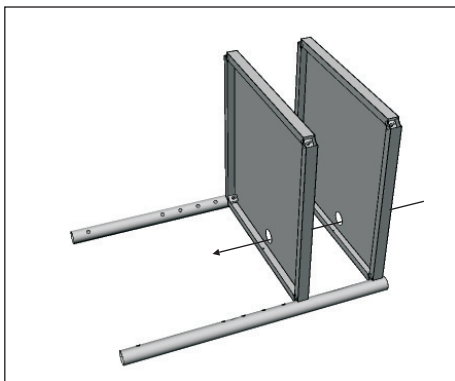


**ATENÇÃO:** Prateleiras com furação para cabeamento, posicionar os furos para o mesmo lado, conforme a ilustração.

## GAVETA - Item opcional

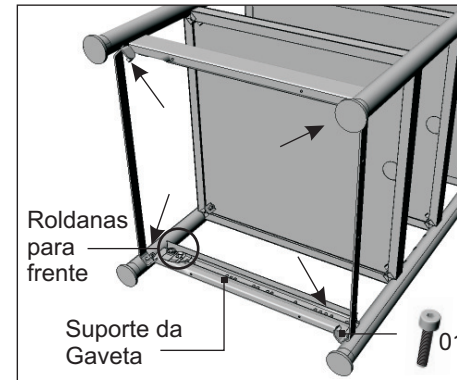


Para a fixação do Suporte da Gaveta nas colunas, utilize o Parafuso Allen (01) parafusando-os nos pontos indicados na ilustração.

Observe que as roldanas dos trilhos devem ficar viradas para frente do Rack


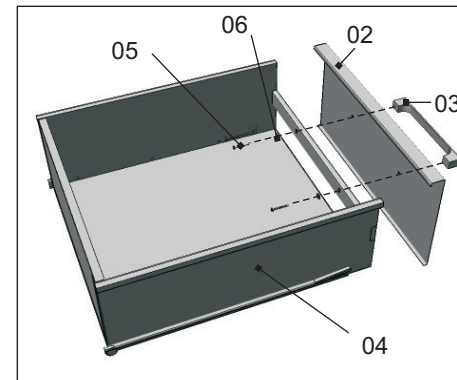


Parafuse o Puxador (03) utilizando os Parafusos e Arruelas (05,06) que acompanham o kit, fixando o Tampo da Gaveta (02) na Gaveta (04).

**IMPORTANTE:** ao montar a Gaveta, não dê o aperto final. Será necessário uma regulagem no Tampo da Gaveta(02) ao colocar nos trilhos.

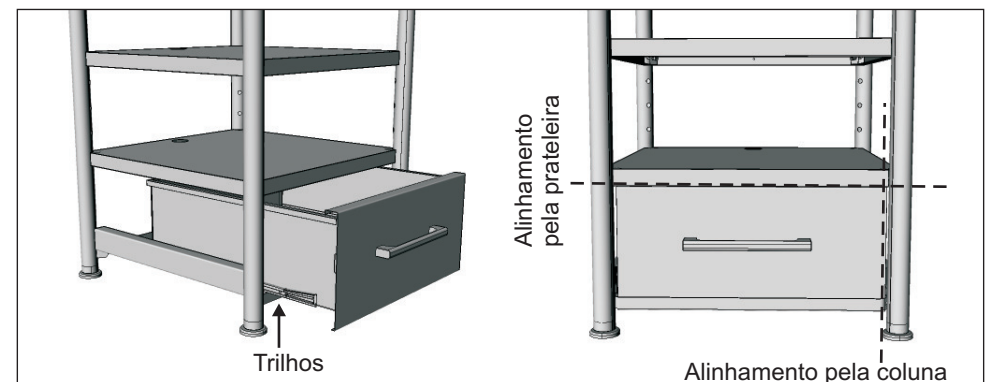


Coloque a Gaveta nos trilhos, faça o ajuste do Tampo da Gaveta, alinhando com a prateleira superior e com as colunas laterais, deixe um pequeno espaço para não ocorrer atritos, **após alinhado, dê o aperto final internamente.**

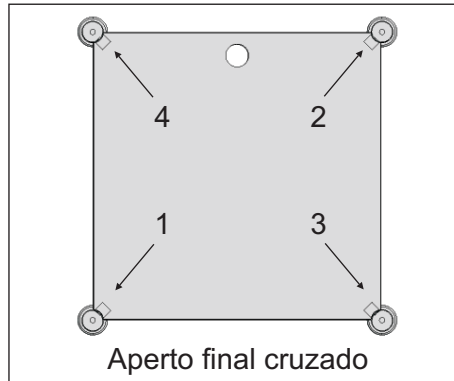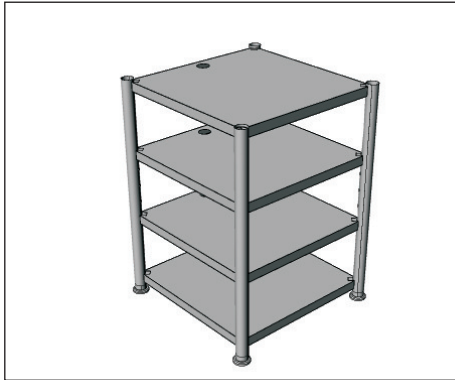


5 - Coloque o Rack em pé no local que será instalado, mantenha o prumo das colunas e inicie o aperto final de forma cruzada em todas as prateleiras.

## RACK HT - dois ou mais módulos verticais.


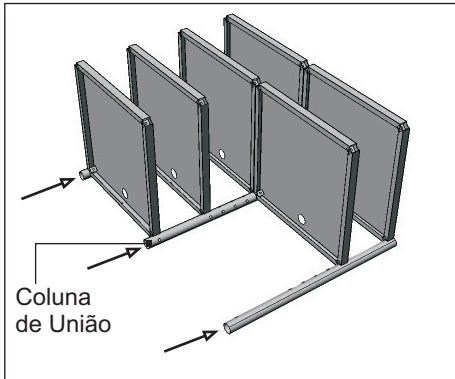


6 - A montagem dos Racks HT com mais módulos tem a mesma seqüência de montagem. Selecione as colunas de um lado, deite-as sobre o carpete e fixe as prateleiras (as colunas que ficarão entre prateleiras, são as de união), em seguida fixe as colunas do outro lado.

**É NECESSÁRIO APENAS UMA ATENÇÃO ESPECIAL PARA AS COLUNAS DE UNIÃO QUE DEVE ESTAR NA POSIÇÃO CORRETA**

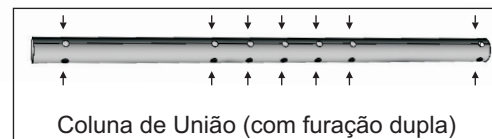

**IMPORTANTE** Todas as Colunas nesta fase inicial de montagem devem ser parafusadas sem o aperto final. Após todos componentes colocados, com o rack em pé, fazer o aperto de forma cruzada em todas as prateleiras.

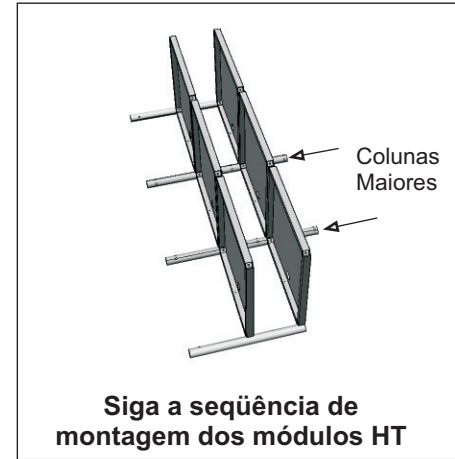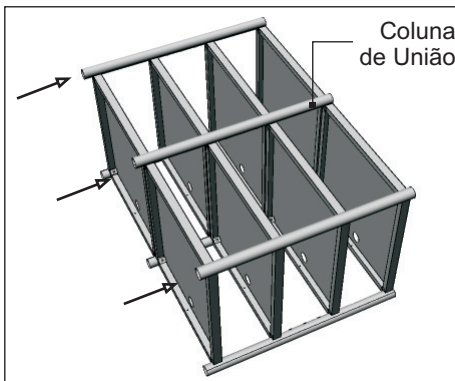


## RACK TOP TV

7 - A montagem dos Racks TOP TV segue a mesma seqüência dos Racks HT, só alterando o tamanho das colunas centrais, que são maiores e também possuem furações duplas de união.

Selecione as colunas de um lado, deite-as sobre o carpete e fixe as prateleiras nas colunas (as colunas que ficarão entre prateleiras, são as maiores e com furação dupla).

**IMPORTANTE** - as colunas devem ser fixadas, mas sem o aperto final.


### Fixação TOP TV - prateleira superior

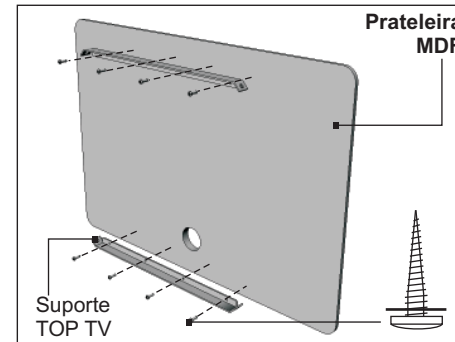

Para a fixação da **Prateleira Superior em MDF**, fixe o Suporte TOP TV utilizando os parafusos com rosca Soberba.




Parafuse Prateleira Superior em MDF com o suporte TOP TV fixado nas coluna no local indicado na ilustração.

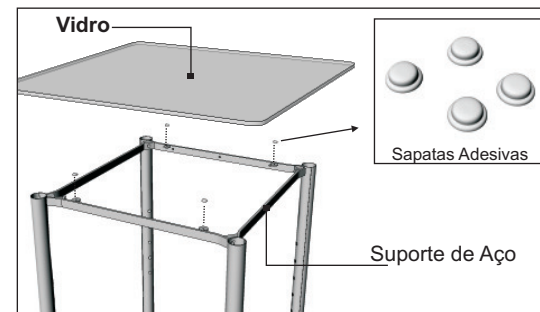

Para fixação da **Prateleira Superior em Vidro**, após a fixação do Suporte de Aço, cole as sapatas adesivas nos locais indicado e sobreponha o vidro.



## CANALETAS DE CABEAMENTO - Item opcional

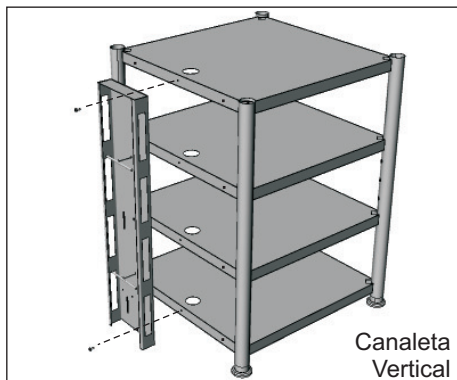


Canaleta Vertical

Para a fixação da Canaleta de Cabeamento em prateleiras de **Chapa ou MDF**, utilize os parafusos com rosca soberba, posicione a canaleta e fixe nos pontos indicados na ilustração.



**Parafuso Rosca Soberba**  
Prateleiras de Chapa ou MDF.

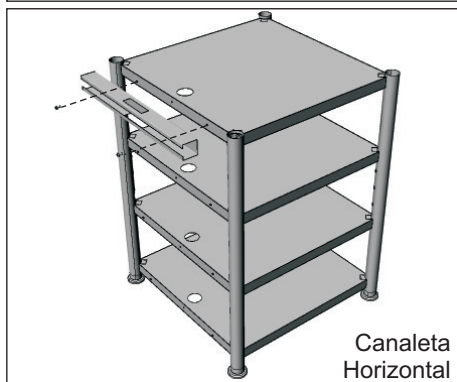


Canaleta Horizontal


Para a fixação da Canaleta de Cabeamento em **Suporte de Aço para prateleiras de vidro**, utilize os parafusos com distanciador, posicione a canaleta e fixe nos pontos indicados na ilustração. O distanciador deve ficar entre a Canaleta de cabeamento e a prateleira.



**Parafuso com Distanciador**  
Suportes de Aço para prateleiras de vidro.

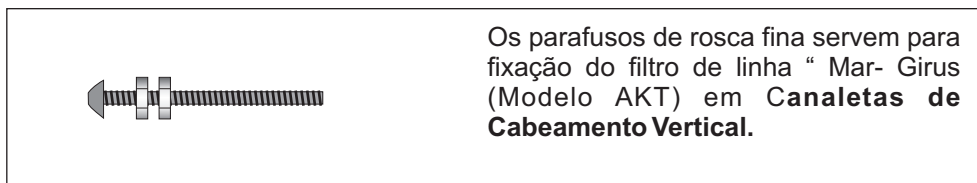

Os parafusos de rosca fina servem para fixação do filtro de linha " Mar- Girus (Modelo AKT) em **Canaletas de Cabeamento Vertical**.

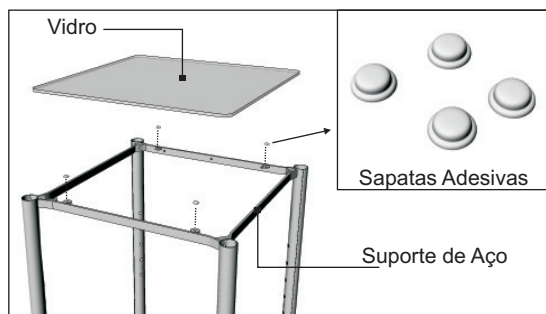

Vidro


Sapatas Adesivas

Suporte de Aço

## SAPATAS ADESIVAS


Servem para apoiar as Prateleiras de Vidro e impedir o deslizamento, cole-as sobre o Suporte de Aço no local indicado.

## Outros modelos de prateleiras

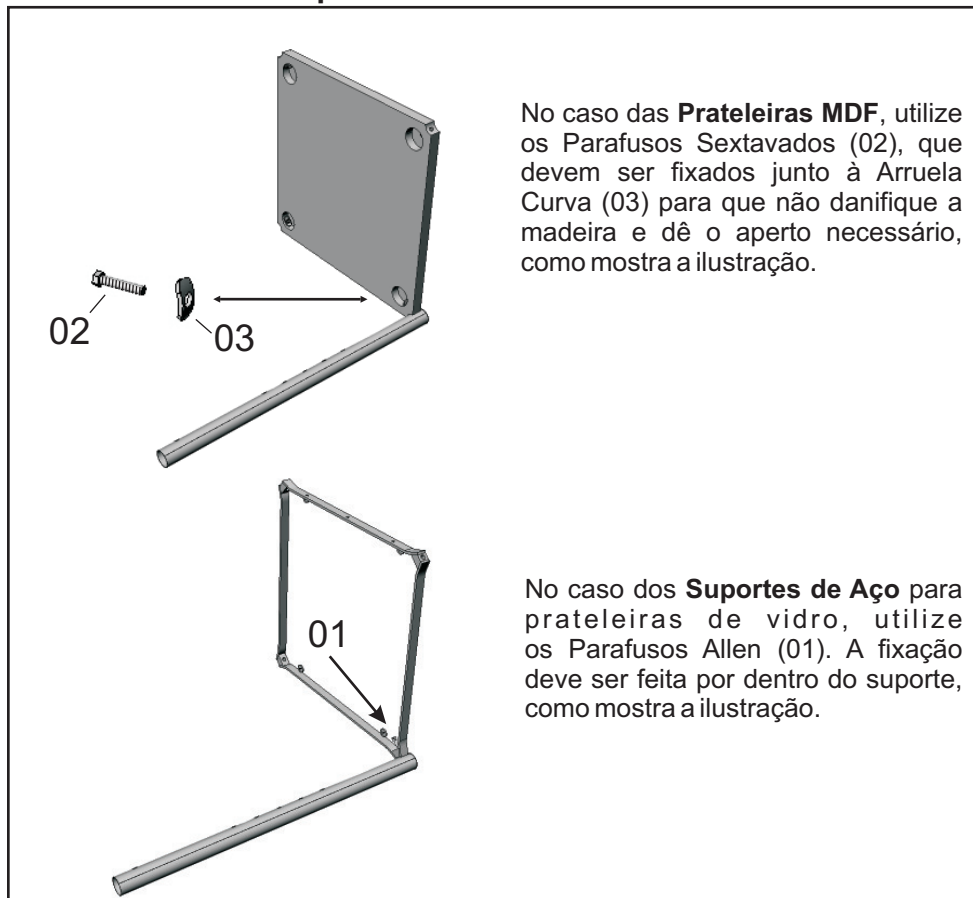

No caso das **Prateleiras MDF**, utilize os Parafusos Sextavados (02), que devem ser fixados junto à Arruela Curva (03) para que não danifique a madeira e dê o aperto necessário, como mostra a ilustração.

No caso dos **Suportes de Aço** para prateleiras de vidro, utilize os Parafusos Allen (01). A fixação deve ser feita por dentro do suporte, como mostra a ilustração.

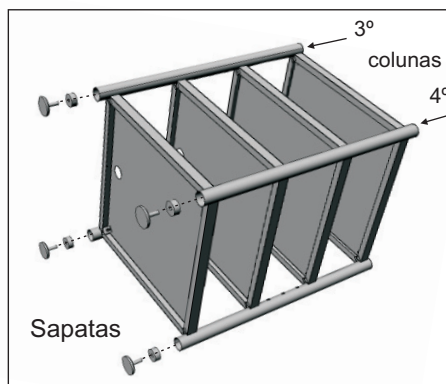

3º  
colunas  
4º

Sapatas

4 - Parafuse a 3º e 4º colunas nas prateleiras e coloque as Sapatas ou Rodízios (conforme a configuração do seu Rack)

Para Sapatas, basta rosqueá-las nas colunas; em caso de Rodízios, siga as instruções que acompanham o Kit de Rodízios.